


WYKAZ POMIESZCZEŃ - PIWNICA		
1. Pokój	24,5	gres
2. Pokój	14,8	gres
3. Jadalnia	35	gres
4. Kancelaria	20,1	gres
5. Wiatrołap	6,6	gres
6. Sypialnia	12,7	gres
7. Łazienka	7,4	gres
8. Garderoba	3,8	gres
9. Łazienka	4,4	gres
10. Kuchnia	21,9	gres
11. Korytarz	2,6	gres
12. Spizarnia	11,0	gres
13. Pomieszczenie gospodarcze	2,6	gres
Razem		167,4

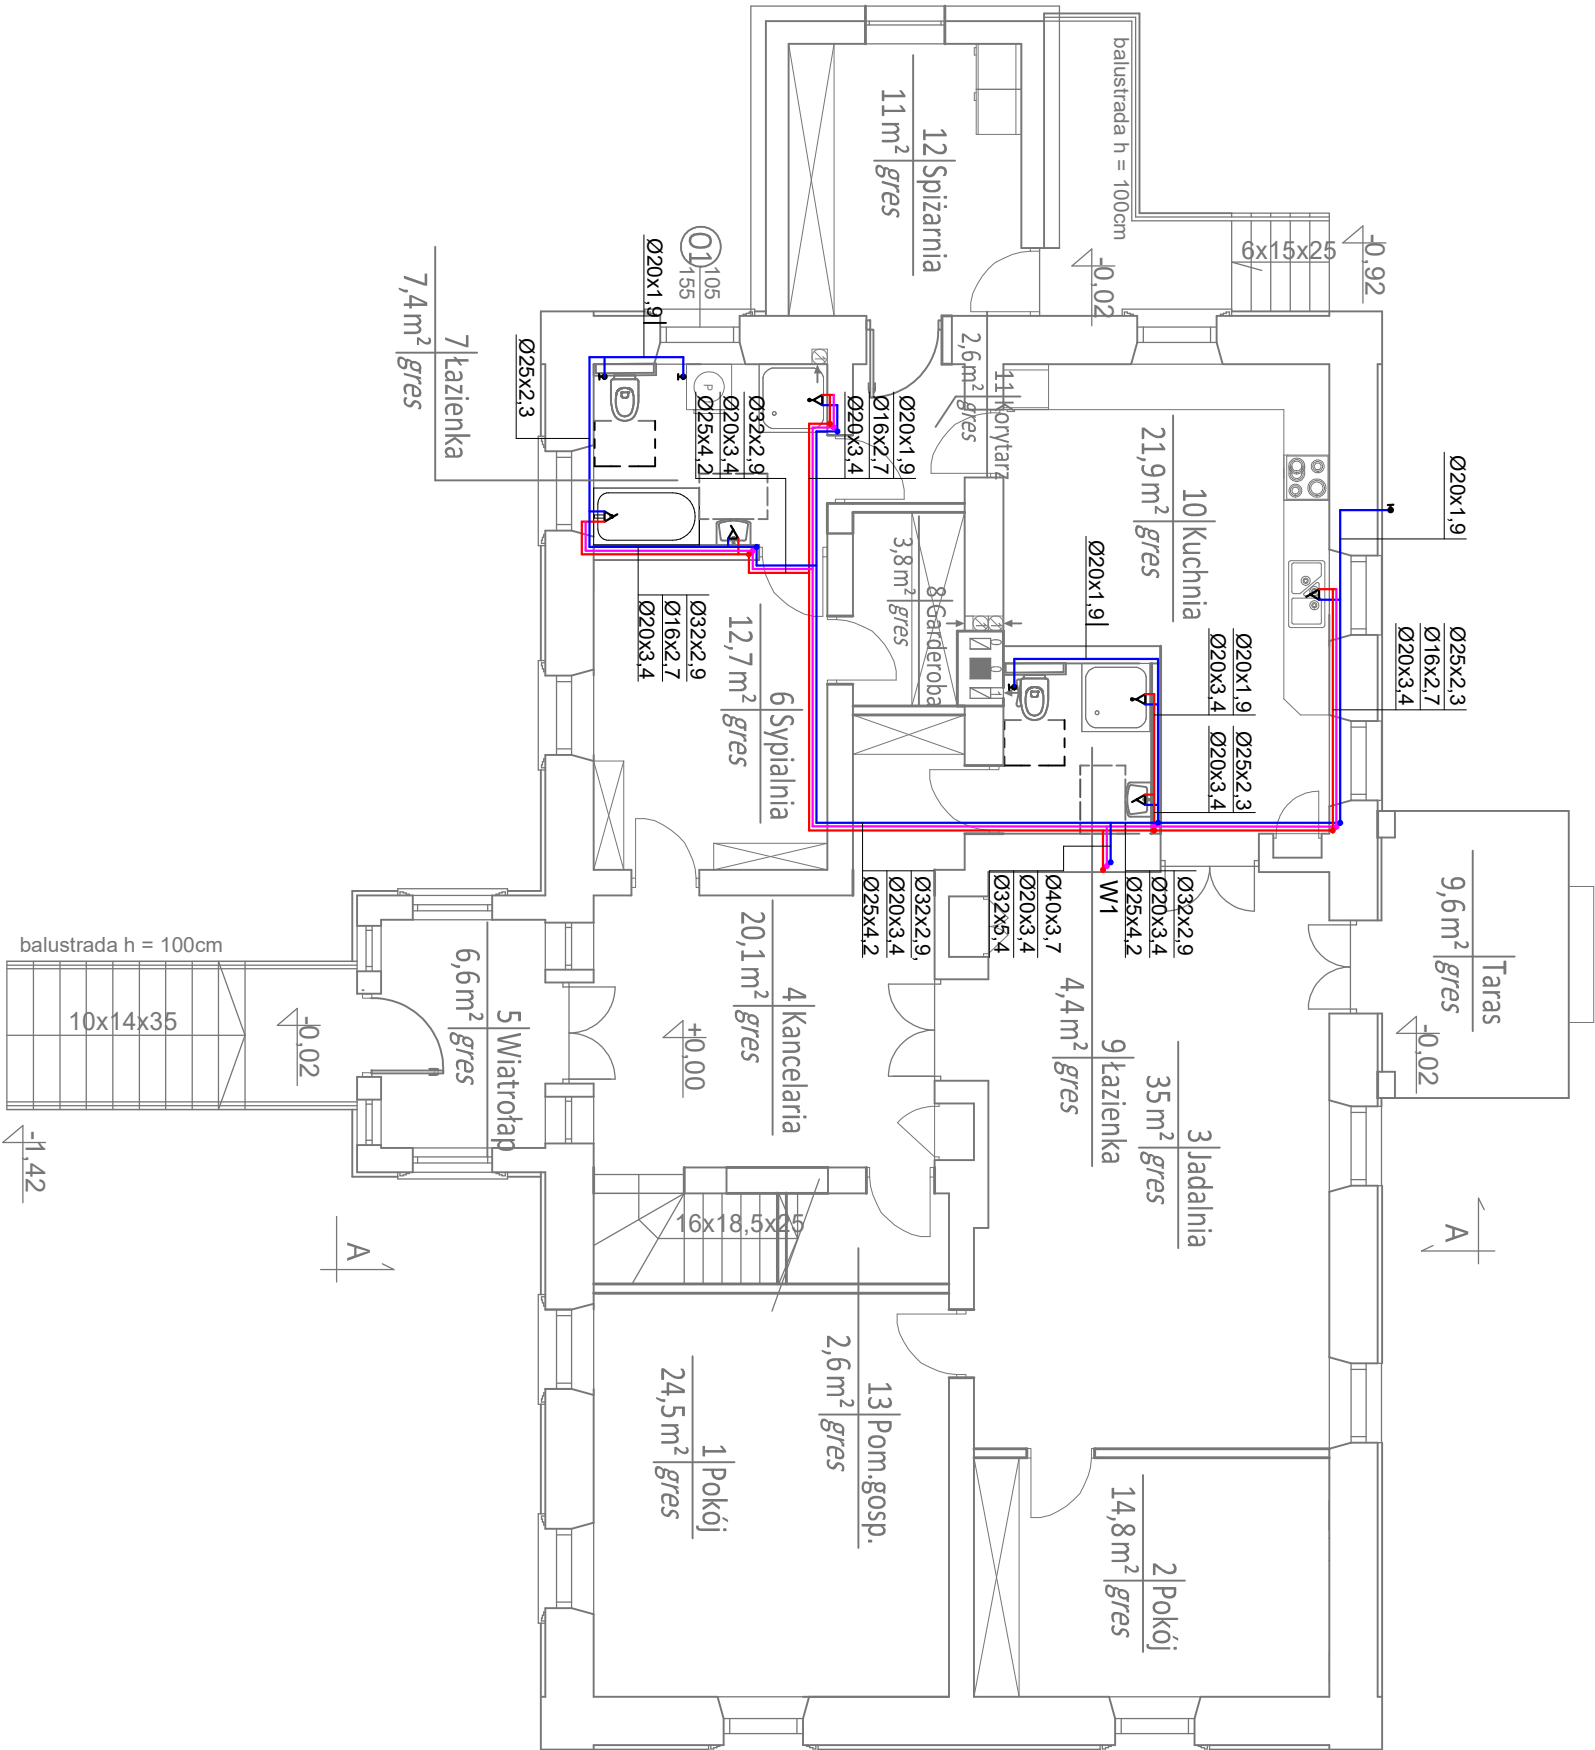

- UWAGI:**
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
 2. Przebiega przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
 3. Przewody instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji należy wykonać:
 - z rur z tworzywa sztucznego np. Wavin Bor Plus. prowadzonych w przestrzeni sufitowej orazw przegrodach budowlanych.
 4. Na podejściach do punktów czepialnych z węzłem do mycia posadzek zamontować zawory antyskażeniowe.
 5. Przewody instalacji wody zainstalować zgodnie z opisem technicznym.
 6. Przewody prowadzić ze spadkiem:
 - przewody instalacji wodnych - 0,3%
 7. Przewody mocować przy pomocy zawiesi systemowych, np. Hilti, Walraven, w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta.
 8. Urządzenia podłączać zgodnie z DTR producenta.
 9. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branży konstrukcyjnej, elektrycznej i automatyki.

- LEGENDA:**
- Proj. instalacja wody zimnej
 - Proj. instalacja c.w.u.
 - Proj. instalacja cyrkulacyjna
 - Ø25x2,3 woda zimna
 - Ø16x2,7 cyrkulacja
 - Ø25x4,2 ciepła woda użytkowa

Biurowisko Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692 645 581, 692 755 975	Rysunek nr S3
Rysunek: Rzut parteru- instalacja wodociągowa	SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, działka nr 193	23.10.2023r.

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebani, remont budynku plebani, rozbudowa dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły

Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
Projektant branży sanitarna:		MAZ10266/PWOS/10
mgr inż. Tomasz Tymński		