


WYKAZ POMIESZCZEŃ - PODDASZE			Pow.m2	Podłoga
2.1	Pokój z aneksem kuchennym		34,8	gres
2.2	Pokój		20,4	gres
2.3	Łazienka		5,1	gres
2.4	Pokój		15,1	gres
Razem			75,4	

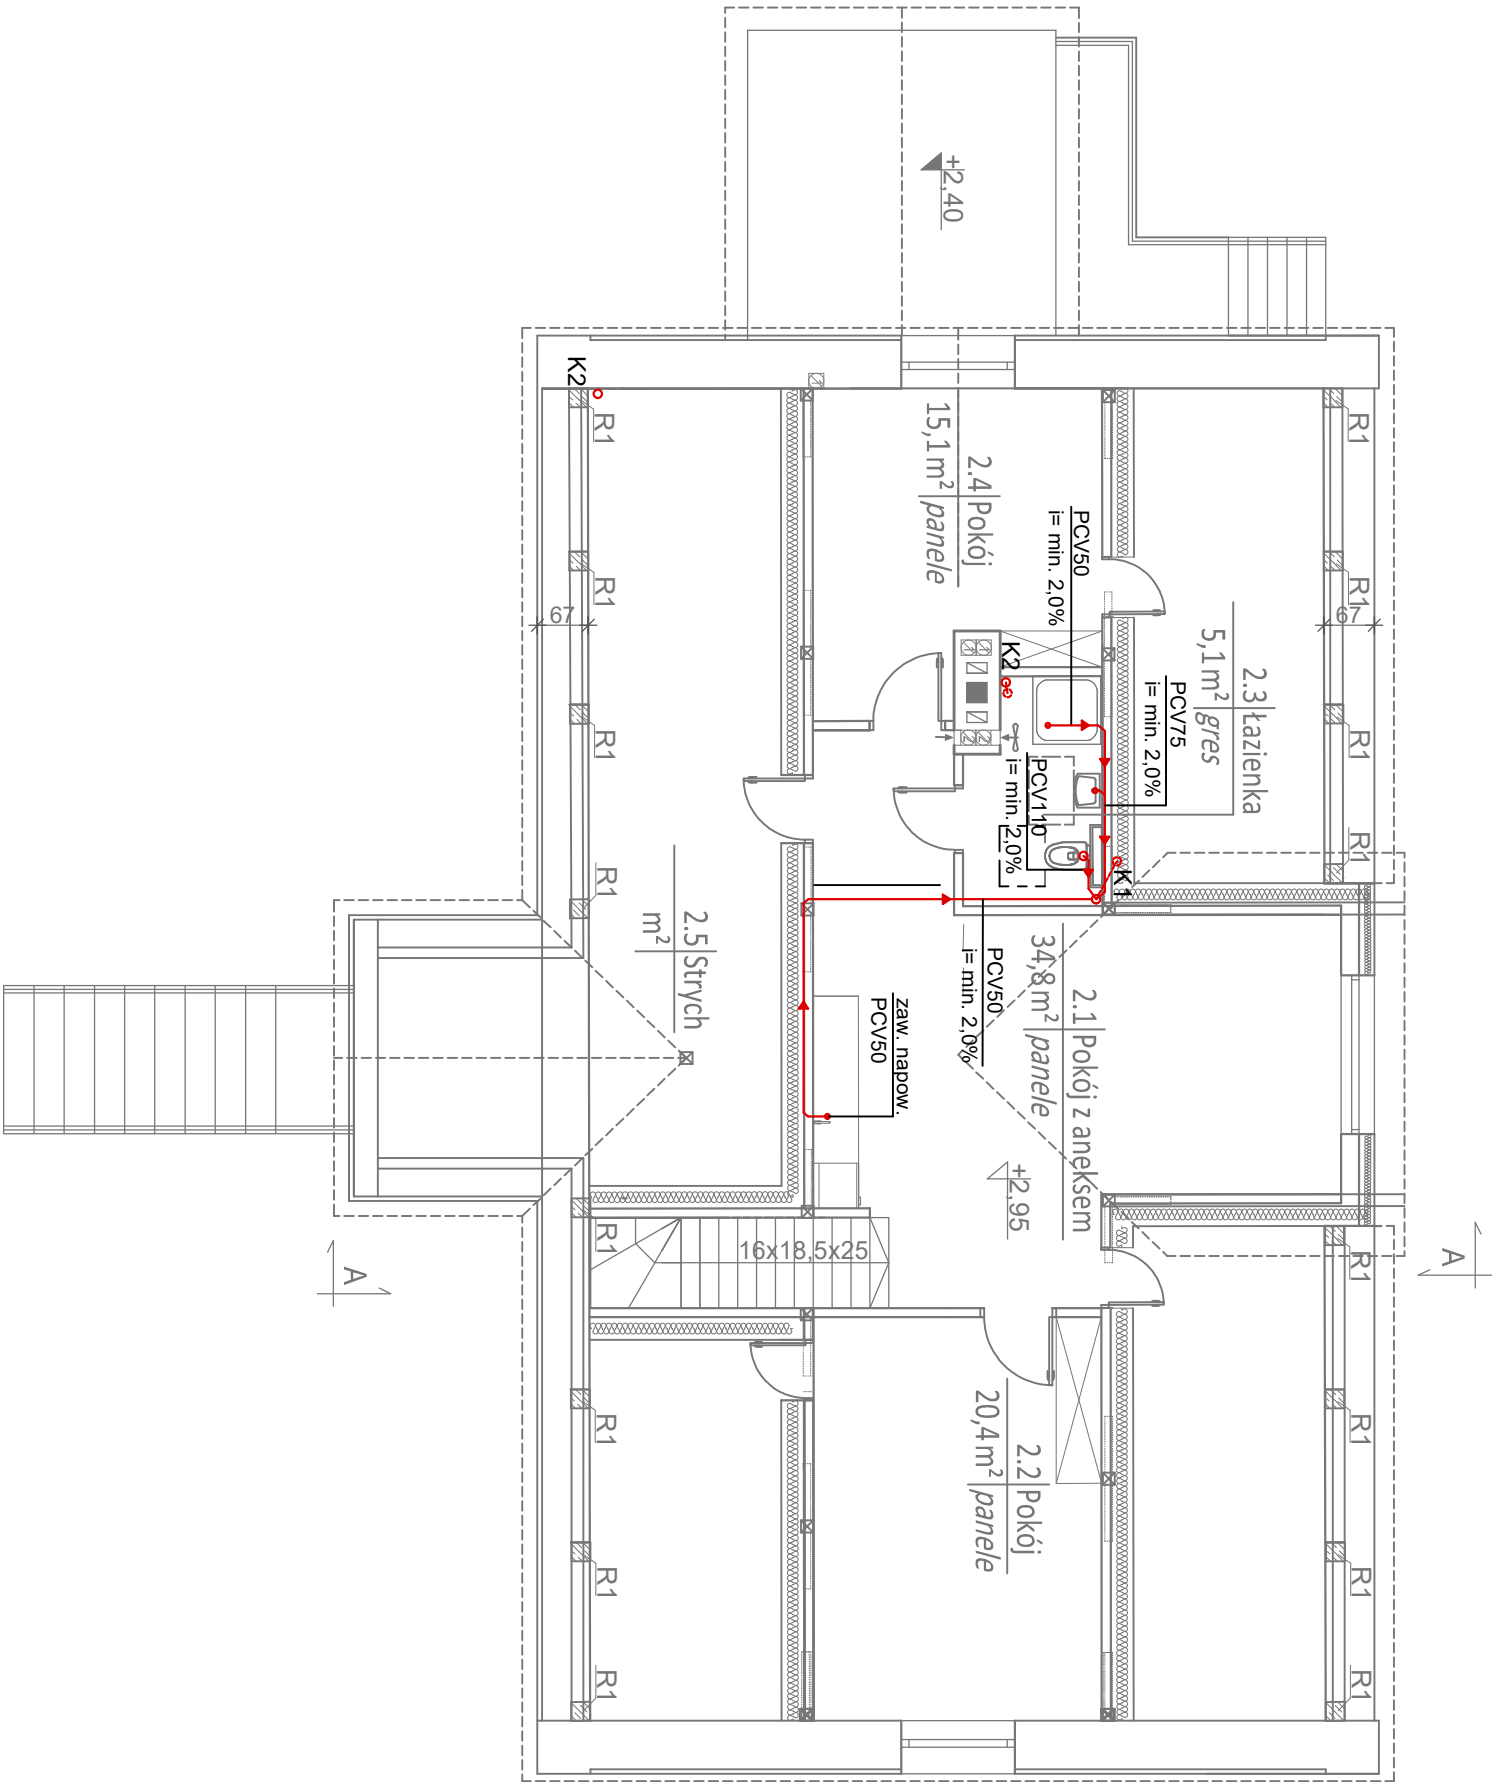

- UWAGI:**
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
 2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
 3. Przewody instalacji należy wykonać:
 - kanalizacja sanitarna bytowa - PVC
 4. Przewody prowadzić ze spadkiem:
 - przewody główne kanalizacji sanitarnej Ø110 - 2,0%, Ø160 i większe - 1,5%
 - podejścia kanalizacji sanitarnej do przyborów - 2,0%
 5. Na wszystkich pionach wykonać rewizję.
 6. Urządzenia podłączać zgodnie z DTR producenta.
 7. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branży konstrukcyjnej, elektrycznej i automatyki.

LEGENDA:

- projektowana wew. instalacja kanalizacji sanitarnej
- - - przyłącze kanalizacji sanitarnej
- K1, K2 - piony kanalizacyjne zakończone wywiewką ponad dachem

Biurowisko Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692 645 581, 692 755 975	Rysunek nr S7
Rysunek: Rzut poddasza - instalacja kan. san.	SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, działka nr 193	23.10.2023r.

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieuszytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbiórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły

Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Tomasz Tymiński		MAZ/0266/PWOS/10